

## H-FR Series

### Unique Floating Scum and Oil Collecting System

水面浮上物・浮上油回収ポンプユニット

#### 用途

クーラントピットの浮遊油回収・移送  
排水処理設備の浮遊物回収  
河川・港湾の流出油の回収  
摩耗性浮上油の回収



#### 特徴

回収ユニット用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率よく吸込みます。ポンプにはダブルメカニカルシールを採用し、安定した動作を実現しています。


- ①250W,400W,750Wの高出力3タイプをラインナップ
- ②ユニットの為、一台で回収と移送が可能
- ③ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い
- ④土砂やスラリーが混じった液でも安定した耐久性
- ⑤電源電圧は100V~200V対応可能







# SKIMMER H-FR series

## 設置例

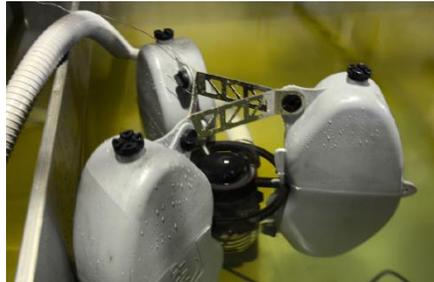

## 仕様

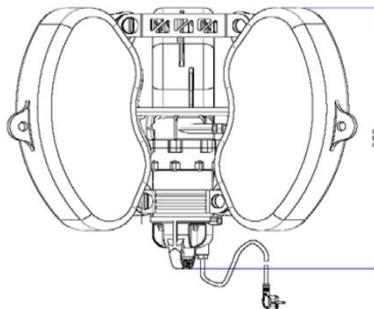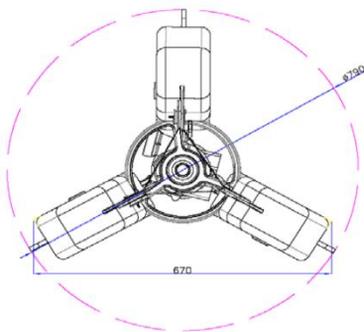

装置概要	フロート付き 水中ポンプスキマー
使用条件	排水 常温0℃～40℃
回収対象	水面に浮遊する鉱物油・動植物油・スカム・パウダー
構成	水中ポンプ(樹脂+SUS)
	フロート(樹脂製)
共通寸法	Φ790×580H(mm)

型式	モーター出力	吐出口径 (mm)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	標準電源 ケーブル長 (M)
H-250FR	0.25Kw	50	50L	4	10
H-400FR	0.4Kw	50	70L	7	10
H-750FR	0.75Kw	50	110L	8	10

※オプション: 吐出口径の変更が可能です。

ご購入の相談・仕様のご相談

< 製造・販売 >

株式会社エイチツー  
〒455-0036  
名古屋市港区浜二丁目12-41  
TEL: 052-364-8841  
FAX: 052-364-8842  
HP: <http://www.eichitwo.com>  
お問い合わせ: [info@eichitwo.com](mailto:info@eichitwo.com)

新しい・日本の・ポンプメーカーです

