

M

series

中容量ダイヤフラム式定量ポンプ

| 薬液の定量注入に最適な中容量ダイヤフラムポンプ。

コンパクト設計・最大1400mL/minの吐出量を実現。



| 必要な性能を高め、不要な機能は省きました。




抜群の定量性

ダイヤフラムの設計を見直し、最適な厚み・応答性を実現。




高い安全性

万が一の異常圧でも、駆動部内に液が侵入しにくい構造。



コンパクト設計

省スペースで設置が可能。装置組込に最適です。




耐久性

ヘッドの削り出し加工など耐久性に妥協はありません。

仕様

	吐出圧 (kg/cm ²)	M-7060		M-7030		M-7015		M-8020		M-8015		
		60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	
吐出量 (mL/min)	0.0	150	125	350	290	750	625	1000	800	1400	1150	
	1.0	150	125	350	290	740	615	950	760	1320	1080	
	3.0	150	125	340	280	730	605	890	700	1240	1000	
	5.0	150	125	330	275	720	595	830	650			
	1.0	145	120	320	265							
ストローク長(mm)	4.0						4.5					
ストローク回数(1分間)	30	25	90	75	120	100	90	75	120	100		
吐出・吸い込み口径	Φ6×Φ11(mm)ホース						Φ9.5×Φ15.0(mm)ホース					
電源	100V単相25W / 200V三相25W 50/60Hz						100V単相40W / 200V三相40W 50/60Hz					
重量(kg)	3.9						5.9					

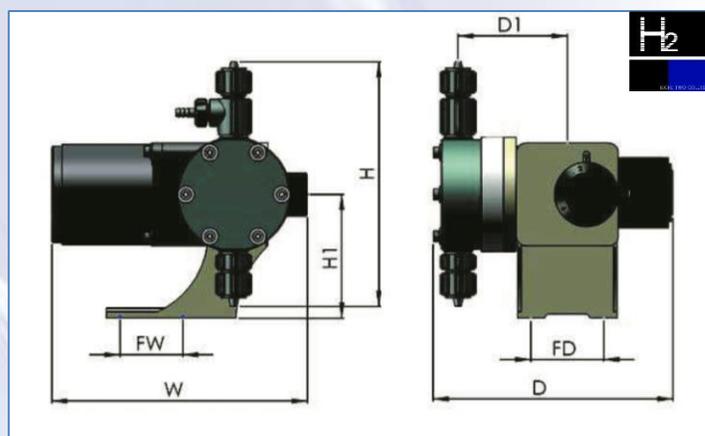

寸法表 (mm)							
MODEL	H	W	D	H1	FW	FD	D1
M-7060 M-7030 M-7015	185	215	175	95	50	58	80
M-8020 M-8015	210	247	205	110	73	60	95



※エア抜きはオプションになります。 ※ダイヤル目盛りは5%刻みになります。

M - 8020 - V - F T T

① ② ③ ④ ⑤

①	②		③		④		⑤	
シリーズ	ヘッド材質		O-リング材質		バルブシート材質		バルブボール材質	
V	PVC		T	PTFE	T	PTFE	T	PTFE
S	ステンレス		E	EPDM	E	EPDM	C	セラミック
T	PTFE		F	FKM	F	FKM		

ご購入・仕様のご相談

株式会社エイチツー

耐熱・耐食ポンプの専門メーカー

〒455-0036
名古屋市港区浜二丁目12-41
TEL : 052-364-8841
FAX : 052-364-8842
http://www.eichitwo.com

お問い合わせ : info@eichitwo.com



EICHI TWO CO.,LTD