


# BDC

series

DC24Vモーター 水中ポンプ


▶ DC24Vで大容量の移送を実現しました。

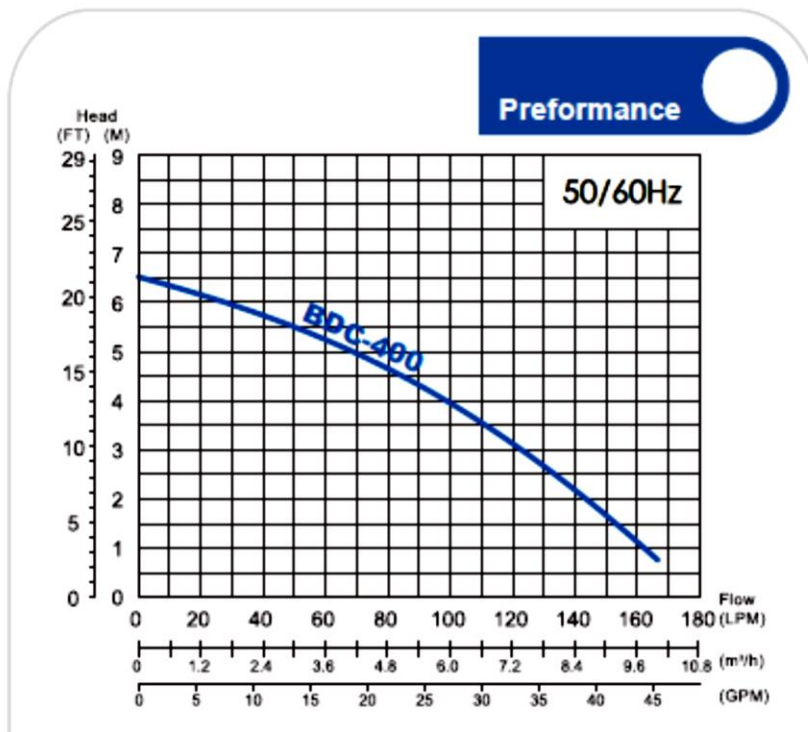

▶ ソーラー発電での運転やバックアップシステムに。



# 仕様

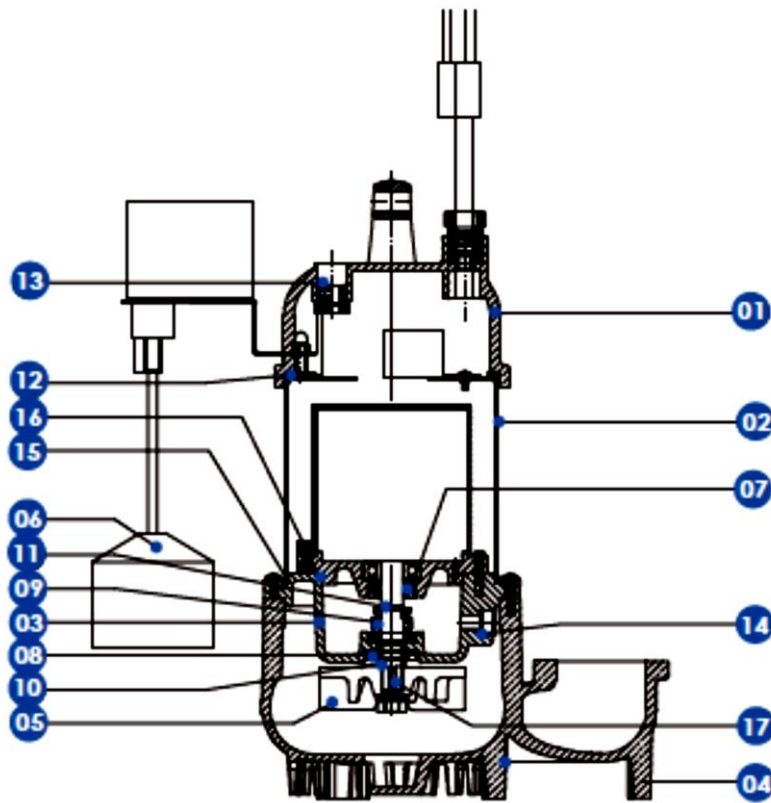

No.	名称	材質
1	トップカバー	GF+PP
2	モーターケーシング	SUS304
3	シールプレート	FC200
4	ポンプケーシング	FC200
5	インペラ	FC200
6	フロートスイッチ	PP
7-8	オイルシール	NBR
9	メカニカルシール	CA/CE
10	スリーブ	SUS304
11-14	パッキン	NBR
15-16	O-リング	NBR
17	キー	SC

MODEL	出力(W)	口径 (mm)	最大吐出量 (L/min)	吐出量-揚程				最大揚程 (m)	外形寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)
				1.5M	3M	4.5M	6M			
BDC-400	400	50	170	157	125	87	30	6.5	236×145×352	8



インペラタイプ



フロートスイッチ  
(オプション)

【使用流体】  
清水または汚水

温度:0°C~40°C

pH:6~8

規格:IP68

異物通過径:7mm

※オプションでDV36V,48Vの対応も可能です。

エアードダイヤフラム



薬液注入  
定量ポンプ



フローティング  
スキマー



耐熱80°C  
水中ポンプ



株式会社エイチツー

〒454-0818

名古屋市中川区松葉町4-49

TEL:052-364-8841

FAX:052-364-8842

http://www.eichitwo.com

お問い合わせ:info@eichitwo.com

